

Kaltwasserregister, auch als Warmwasserheizregister in einem Zweileitersystem nutzbar.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit Dämmschicht 10 mm.

Kombinierte Kühlregister / Lufterhitzer mit Aluminiumlamellen auf Kupferrohre aufgespritzt.

Kondensatwanne mit 16 mm Anschluss. Das Register darf nur waagrecht montiert werden.


Der zur Baugröße angegebene Luftdurchsatz darf nicht überschritten werden.

TECHNISCHE DATEN

Modell	Artikel Nr.	q_{max}	Druckverlust [Pa]	Luftgeschwindigkeit [m/s]	Luft Eintritt [°C/%HR]	Kühlleistung [kW]	Luftaustritt [°C/%HR]	Wasserstrom [l/h]	Druckverlust, Wasser [kPa]	Gewicht [kg]
		[m ³ /h]								
BA-AF 200 L	5407026900	450	90	2,46	27/50	2,3	16/83	402	23,3	13
BA-AF 200 R	5407027000	450	90	2,46	27/50	2,3	16/83	402	23,3	13
BA-AF 250 L	5407027100	900	100	2,60	27/50	4,5	16/82	765	14,12	17
BA-AF 250 R	5407027200	900	100	2,60	27/50	4,5	16/82	765	14,12	17
BA-AF 315 L	5407027300	1.200	100	2,61	27/50	5,6	17/80	960	9,51	22
BA-AF 315 R	5407027400	1.200	100	2,61	27/50	5,6	17/80	960	9,51	22
BA-AF 355/18 L	5407027500	1.900	100	2,61	27/50	9,5	16/82	1.630	14,49	30
BA-AF 355/18 R	5407027600	1.900	100	2,61	27/50	9,5	16/82	1.630	14,49	30
BA-AF 355/23 L	5407027700	2.400	100	2,69	27/50	12,2	16/82	2.085	18,8	38
BA-AF 355/23 R	5407027800	2.400	100	2,69	27/50	12,2	16/82	2.085	18,8	38
BA-AF 400 L	5407027900	3.000	100	2,66	27/50	15	16/82	2.570	14,27	45
BA-AF 400 R	5407028000	3.000	100	2,66	27/50	15	16/82	2.570	14,27	45
BA-AF 450 L	5407028100	4.400	100	2,68	27/50	23,2	16/83	3.980	27,88	74
BA-AF 450 R	5407028200	4.400	100	2,68	27/50	23,2	16/83	3.980	27,88	74
BA-AF 500 L	5407028300	5.500	100	2,68	27/50	29	16/83	4.930	24,46	86
BA-AF 500 R	5407028400	5.500	100	2,68	27/50	29	16/83	4.930	24,46	86
BA-AF 630 L	5407028700	8.000	100	2,68	27/50	40	16/82	6.925	15,29	106
BA-AF 630 R	5407028800	8.000	100	2,68	27/50	40	16/82	6.925	15,29	106

Die Daten beziehen sich auf Vor- / Rücklauftemperatur 7°C / 12°C

ABMESSUNGEN (mm)

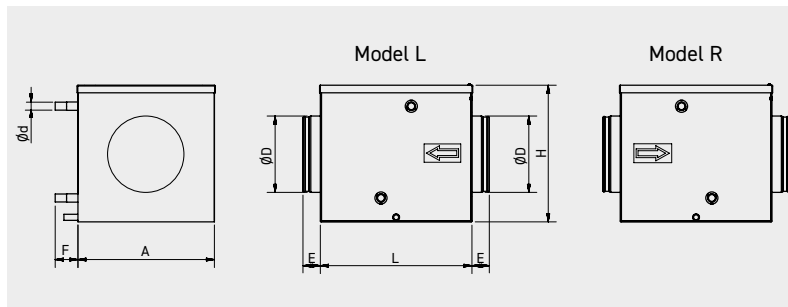

MODELL	A	ØD	E	F	H	L	Ød
BA-AF 200 L	360	200	46	60	360	400	26,9
BA-AF 200 R	360	200	46	60	360	400	26,9
BA-AF 250 L	525	250	64	60	360	400	33,7
BA-AF 250 R	525	250	64	60	360	400	33,7
BA-AF 315 L	475	315	64	60	500	500	33,7
BA-AF 315 R	475	315	64	60	500	500	33,7
BA-AF 355/18 L	650	355	64	60	500	550	33,7
BA-AF 355/18 R	650	355	64	60	500	550	33,7
BA-AF 355/23 L	725	355	64	60	530	600	33,7
BA-AF 355/23 R	725	355	64	60	530	600	33,7
BA-AF 400 L	875	400	64	55	530	700	33,7
BA-AF 400 R	875	400	64	55	530	700	33,7
BA-AF 450 L	1050	450	63	55	601	750	42,4
BA-AF 450 R	1050	450	63	55	601	750	42,4
BA-AF 500 L	1175	500	63	50	651	800	42,4
BA-AF 500 R	1175	500	63	50	651	800	42,4
BA-AF 630 L	1300	630	63	40	821	800	48,3
BA-AF 630 R	1300	630	63	40	821	800	48,3

DRUCKVERLUST

