

Cortinas de aire murales para instalar en recintos comerciales o industriales.

Características

Para instalar hasta 3 m de altura.

Control remoto incorporado (sin cables).

Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro. Posibilidad de instalación en serie. Velocidad muy lenta para casos en que se necesita mayor temperatura de salida del aire (modelos de aire caliente).

Bajo demanda cortina disponible en color:


- Gris Basalto RAL7012
- Negro grafito RAL 9011

Aplicaciones

Ver página de Cortinas - Introducción: Características y Aplicaciones.





Control remoto de velocidad y potencia (sólo modelos de aire caliente) incluido con el producto.
Modo AUTO.
LxAxH (mm): 65x18x113



Distancia/velocidad aire

DIMENSIONES (mm)

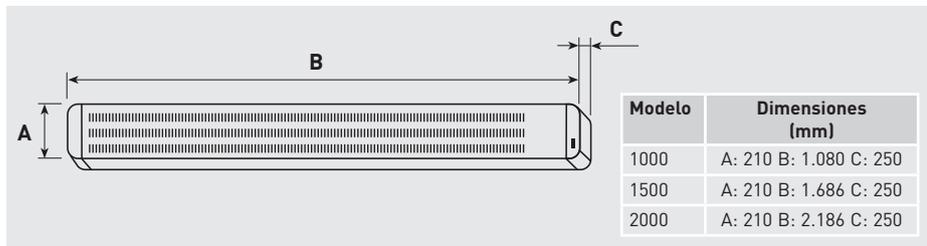


Altura de instalación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Modelo	Tensión (V)		Potencia calorífica (kW)	Potencia motor (kW)		Velocidades	Caudal (m³/h)			Velocidad salida aire¹ a 0,05 m (m/s)	ΔT Máximo (°C)			Nivel presión sonora² (dB(A))	Intensidad absorbida (A)		Fusible térmico	Aire frío / caliente	Peso (kg)	Color
	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz		Velocidad				Velocidad				50Hz	60Hz				
				Rápida	Media		Baja	Rápida	Media		Baja									
COR-F-1000 N RF	230	230		105	125	2	1.400		1.100	8				48	0,5	0,6		F	15	Blanco RAL 9003
COR-F-1500 N RF	230	230		140	175	2	2.700		2.100	8				50	0,7	0,8		F	20	Blanco RAL 9003
COR-F-2000 N RF	230			142		2	2.700		2.200	8				49	0,63			F	26	Blanco RAL 9003
COR-3,5-1000 N RF	230		3,5	100		3	1.400	1.100	750	8	7	9	14	48	15,5		•	F/C	16	Blanco RAL 9003
COR-6-1000 N RF	3N 400		3 / 6	100		3	1.400	1.100	750	8	13	16	23	48	8,6		•	F/C	16	Blanco RAL 9003
COR-9-1000 N RF	3N 400		4,5 / 9	100		3	1.300	1.100	1.000	8	20	24	26	48	13		•	F/C	16	Blanco RAL 9003
COR-9-1500 N RF	3N 400		4,5 / 9	200		3	2.500	2.000	1.200	8	11	13	22	50	13		•	F/C	21	Blanco RAL 9003
COR-12-1500 N RF	3N 400		6 / 12	200		3	2.500	1.900	1.100	8	14	18	32	49	17,3		•	F/C	22	Blanco RAL 9003
COR-18-2000 N RF	3N 400		9 / 18	200		3	2.600	2.300	2.000	8	20	23	26	49	26		•	F/C	30	Blanco RAL 9003

1. Caudal máximo, medición según AMCA 220.
2. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO (BOTONES)

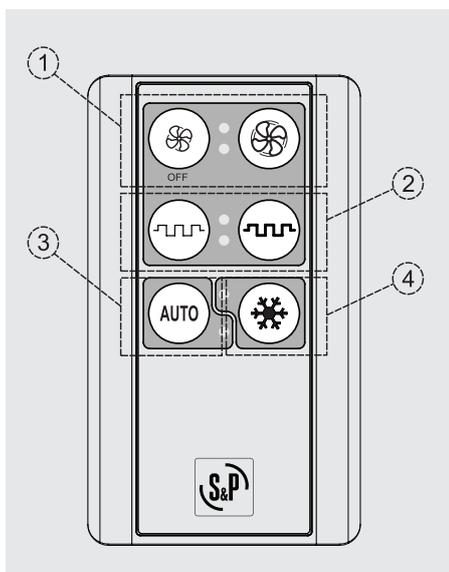

Versión aire frío/caliente

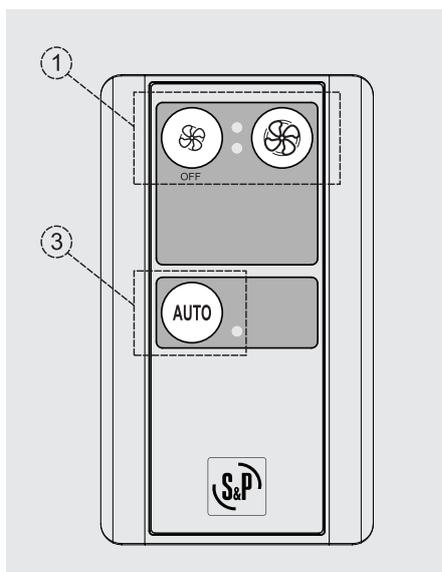

Versión aire frío

- ① Control de velocidad del ventilador.
- ② Control de la potencia calorífica.
- ③ Modo AUTO.

Velocidad baja juntamente con potencia calorífica media cuando la puerta permanece cerrada. Cuando la puerta automática se abre, se activa la velocidad máxima combinada con la potencia calorífica máxima (excepto versiones aire frío que sólo cambian de velocidad).

El tiempo de funcionamiento a máximas prestaciones se puede controlar mediante un temporizador de entre 30 segundos y 10 minutos. Transcurrido el tiempo, la cortina vuelve a la velocidad y potencia iniciales. (El contacto magnético de puerta CR-MAGNET es necesario para esta función).

- ④ Activación-Desactivación modo invierno.

ACCESORIOS



CR-MAGNET

Contacto magnético, normalmente abierto, para instalar en el recorrido de apertura de puerta.
 Incorpora cable de 1,5m de longitud.
 LxAxH (mm): 45x12x10