



Campanas de cocina tradicionales.
Campana tipo empotrable.

Características:

- Con visera telescópica filtrante.
- Filtro de aluminio, tipo profesional.
- Interruptor de seguridad.
- Compuerta antirretorno.
- Evacuación superior.



Modos funcionamiento




Salida al exterior



Recirculación
con filtro de
carbono
(accesorio)

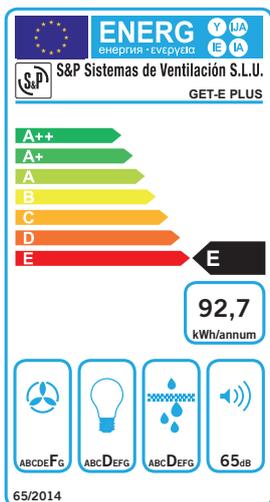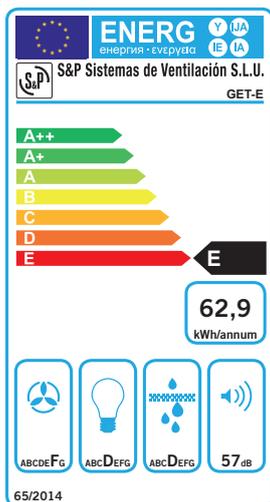

DIMENSIONES (mm)

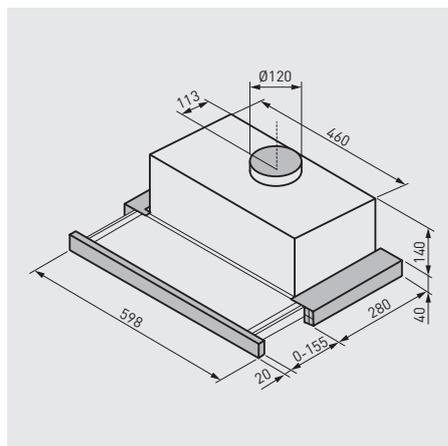

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Color	Anchura campana (mm)	Ø Tubo descarga (mm)	Caudal (m ³ /h)	Tensión	Velocidades	Número de motores	Potencia motor (W)	Iluminación	Intensidad total (A)	Nivel presión sonora* (dB (A))
GET-60 E BLANCA	BLANCO	600	120	300	230V-50/60Hz	3	1	100	Led 2x3W	0,7	36
GET-60 E INOX	INOX	600	120	300	230V-50/60Hz	3	1	100	Led 2x3W	0,7	36
GET-60 E PLUS INOX	INOX	600	120	370	230V-50/60Hz	3	1	150	Led 2x3W	0,9	57

* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.

ACCESORIOS



GSA-125 M0
Conducto flexible de aluminio.



CX-125/215
Brida de sujeción.



PER-125 W
Persiana de sobrepresión.



GRA-100
Reja de extracción de aluminio.



CT-125
Sombrero de tejado.

FILTRO CARBON GET E *

* 2 filtros por campana.