



HE-1800 PD




HE-2400 PD

Calefactores infrarrojos murales especialmente diseñados para crear áreas de confort localizado en instalaciones de exterior, preferiblemente bajo cubierta. Ideal para zona de fumadores.


**Características:**

- Cuerpo de aluminio y acero inoxidable.
- Calor localizado: calienta solamente a personas y objetos sólidos.
- Lámparas con luz roja que alcanzan la temperatura máxima en pocos segundos.
- Accionamiento mediante tirador, interruptor o por control remoto.
- Los modelos HE-PD incorporan un detector de presencia de unos 3 metros de alcance y 100° de influencia.
- Cuando el sensor no detecta movimiento durante unos 30 segundos, el calefactor se para automáticamente para ahorrar energía.
- El sensor se puede desactivar.

**INSTALACIÓN**

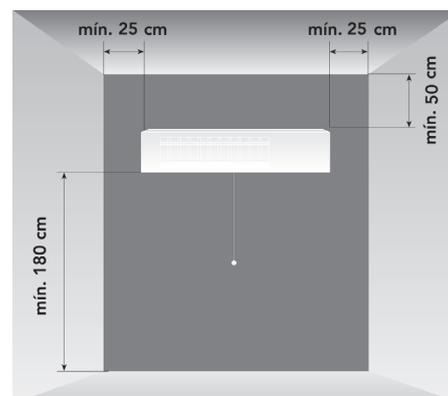

**APLICACIONES**

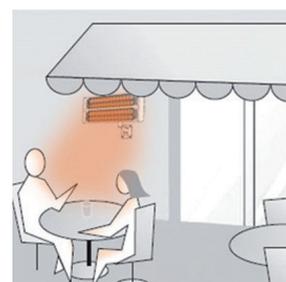


Terrazas de bares, restaurantes.



Mando a distancia





Soporte orientable

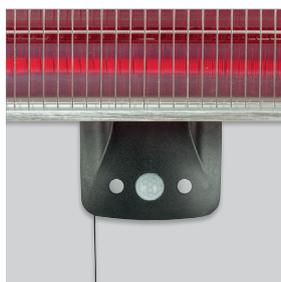

Panel de control.


**DIMENSIONES (mm)**

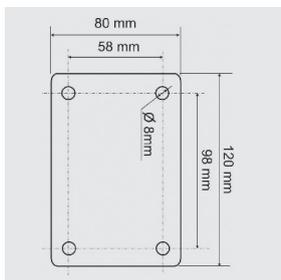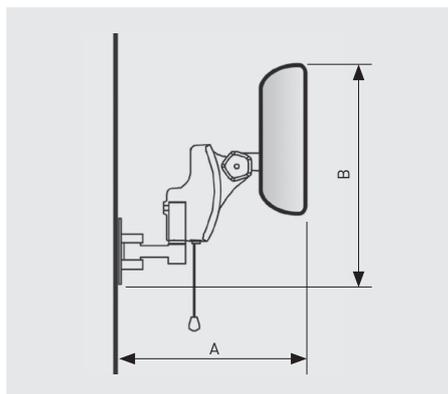

Anclaje pared.

| Modelo     | A   | B   |
|------------|-----|-----|
| HE-1800 PD | 320 | 270 |
| HE-2400 PD | 320 | 390 |

**ZONA DE INFLUENCIA**

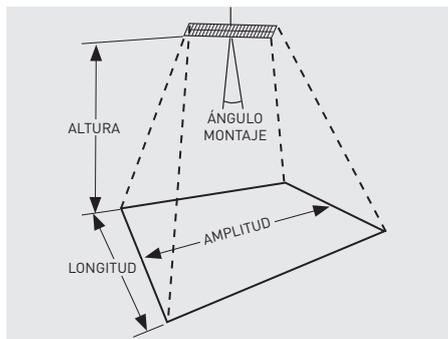

| Intensidad de radiación del área a calentar (W/m <sup>2</sup> ) | HE-1800    |              |              | Intensidad de radiación del área a calentar (W/m <sup>2</sup> ) | HE-2400    |              |              |
|---|------------|--------------|--------------|---|------------|--------------|--------------|
|   | Altura (m) | Longitud (m) | Amplitud (m) |   | Altura (m) | Longitud (m) | Amplitud (m) |
| Para un ángulo de 30° respecto a la vertical                    |            |              |              |   |            |              |              |
| 125   | 2          | 3,3          | 3,6          | 125   | 2,3        | 4,1          | 4            |
| 100   | 2,3        | 3,8          | 4,1          | 100   | 2,7        | 4,7          | 4,6          |
| 75  | 2,7        | 4,5          | 4,7          | 75  | 3,1        | 5,4          | 5,3          |
| Para un ángulo de 45° respecto a la vertical                    |            |              |              |   |            |              |              |
| 125   | 2,6        | 2,6          | 4,6          | 125   | 3          | 3,2          | 5,2          |
| 100   | 2,9        | 3            | 5,1          | 100   | 3,4        | 3,6          | 5,9          |
| 75  | 3,5        | 3,5          | 6,1          | 75  | 4          | 4,2          | 6,9          |

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

| Modelo     | Tensión (V) | Potencia (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Número de lámparas | Tipo de lámparas | Tipo de interruptor | Mando a distancia | Detector de presencia | Longitud cable de alimentación (mm) | Aislamiento/ Protección | Orientable | Color    | Peso (kg) | Dimensiones L x A x H (mm) |
|------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|----------|-----------|----------------------------|
| HE-1800 PD | 230         | 1800         | 7,8                             | 1                  | Halógenas        | Tirador             | •                 | •                     | 1900                                | Clase I / IP55          | •          | Aluminio | 3,3       | 705x300x290 (con soporte)  |
| HE-2400 PD | 230         | 1200/2400    | 10,4                            | 2                  | Halógenas        | Tirador             | •                 | •                     | 1900                                | Clase I / IP55          | •          | Aluminio | 4,5       | 705x430x290 (con soporte)  |