



HE-1800 PD




HE-2400 PD

Calefactores infrarrojos murales para instalaciones en interior o en exterior, preferiblemente bajo cubierta, especialmente diseñados para crear áreas de confort localizado en recintos exteriores. Ideal para zonas de fumadores.

Características:

Cuerpo de aluminio y acero inoxidable.
Calor localizado: calienta sólo a personas y objetos sólidos.
Lámparas con luz roja que alcanzan la temperatura máxima en pocos segundos.
Accionamiento mediante tirador, interruptor o por control remoto.
Los modelos HE-PD incorporan un detector de presencia de unos 3 metros de alcance y 100° de influencia.
Cuando el sensor no detecta movimiento durante unos 30 segundos, el calefactor se para automáticamente para ahorrar energía.
El sensor se puede desactivar.

INSTALACIÓN

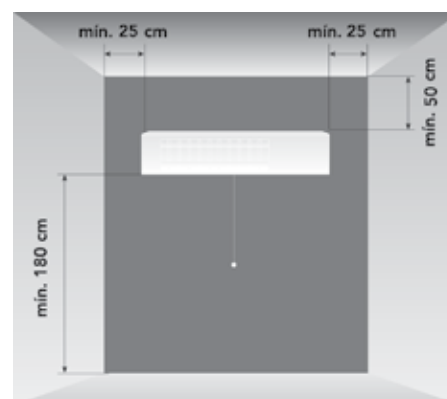

APLICACIONES




Terrazas de bares, restaurantes.



Mando a distancia





Soporte orientable



Panel de control.
Modelos HE-PD


DIMENSIONES (mm)

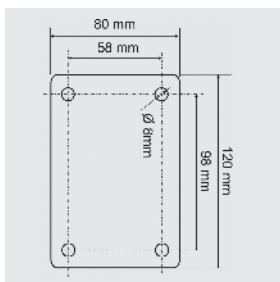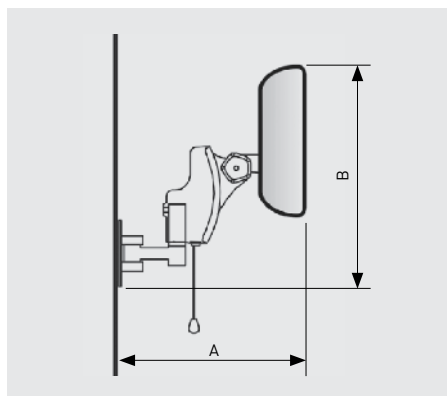

Anclaje pared.

Modelo	A	B
HE-1800	300	250
HE-2400	300	375
HE-1800 PD	320	270
HE-2400 PD	320	390

ZONA DE INFLUENCIA

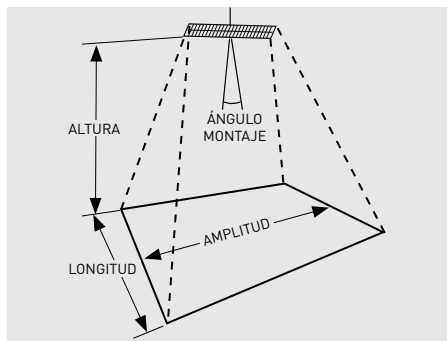

Intensidad de radiación del área a calentar (W/m ²)	HE-1800			Intensidad de radiación del área a calentar (W/m ²)	HE-2400		
	Altura (m)	Longitud (m)	Amplitud (m)		Altura (m)	Longitud (m)	Amplitud (m)
Para un ángulo de 30° respecto a la vertical							
125	2	3,3	3,6	125	2,3	4,1	4
100	2,3	3,8	4,1	100	2,7	4,7	4,6
75	2,7	4,5	4,7	75	3,1	5,4	5,3
Para un ángulo de 45° respecto a la vertical							
125	2,6	2,6	4,6	125	3	3,2	5,2
100	2,9	3	5,1	100	3,4	3,6	5,9
75	3,5	3,5	6,1	75	4	4,2	6,9

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Tensión (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Número de lámparas	Tipo de lámparas	Tipo de interruptor	Mando a distancia	Detector de presencia	Longitud cable de alimentación (mm)	Aislamiento/ Protección	Orientable	Color	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)
HE-1800	230	1800	7,8	1	Halógenas	Tirador	•		1900	Clase I / IP55	•	Aluminio	3,3	705x300x250 (con soporte)
HE-1800 PD	230	1800	7,8	1	Halógenas	Tirador	•	•	1900	Clase I / IP55	•	Aluminio	3,3	705x320x270 (con soporte)
HE-2400	230	1200/2400	10,4	2	Halógenas	Tirador	•		1900	Clase I / IP55	•	Aluminio	4,5	705x300x375 (con soporte)
HE-2400 PD	230	1200/2400	10,4	2	Halógenas	Tirador	•	•	1900	Clase I / IP55	•	Aluminio	4,5	705x320x390 (con soporte)