



Campanas de cocina decorativas tipo isla.

Características

Compuerta antirretorno.
Filtro metálico.
Selector velocidades/luz.
Evacuación superior.
Reductor de conducto descarga de Ø150 mm a Ø120 mm.


Modos funcionamiento




Salida
al exterior



Recirculación
con 2 filtros de carbono
(accesorio)

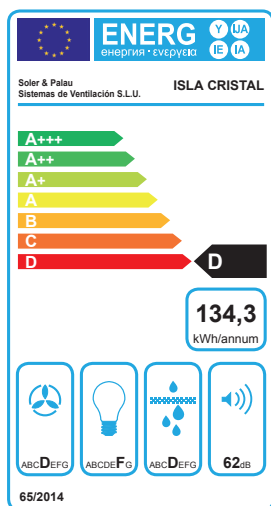

DIMENSIONES (mm)

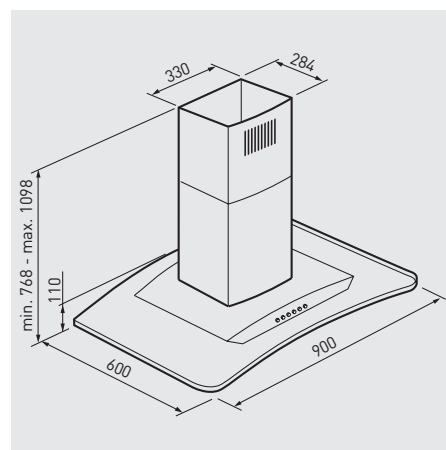

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Color	Anchura campana (mm)	Ø Tubo descarga (mm)	Caudal (m³/h)	Tensión	Velocidades	Número de motores	Potencia motor (W)	Iluminación	Intensidad total (A)	Nivel presión sonora* (dB (A))
ISLA CRISTAL 900	INOX/CRISTAL	900	150	640	230V 50/60Hz	3+1**	1	160	Halógena 4x20W	1,04	51

* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.

** 3 velocidades + 1 temporizada.

ACCESORIOS



GSA-125 M0
GSA-150 M0
Conducto flexible de aluminio.




CX-125/215
Brida de sujeción.



PER-150 W
Persiana de sobrepresión.



GRA-100
GRA-150
Reja de extracción de aluminio.



CT-125
CT-150
Sombrero de tejado.



FILTRO CARBON CIRCULAR 190
(2 uds. por campana)