

Campanas de cocina decorativas.

#### Características

Compuerta antirretorno.  
Filtro metálico.  
Selector velocidades/luz.  
Evacuación superior.  
Reducer de conducto descarga  
de Ø150 mm a Ø120 mm.  
Aspiración frontal.

#### Modos funcionamiento




Salida  
al exterior



Recirculación  
con filtro de carbón  
(accesorio)

#### DIMENSIONES (mm)

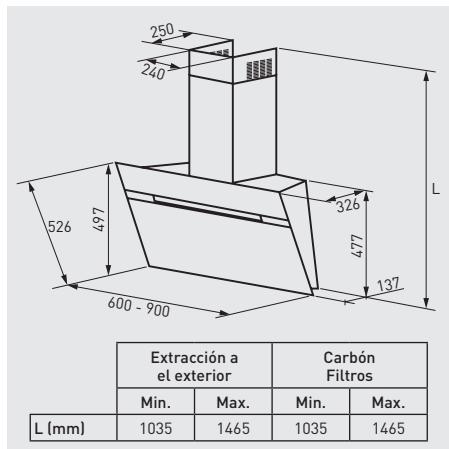

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Modelo          | Color          | Anchura<br>campana<br>(mm) | Ø Tubo<br>descarga<br>(mm) | Caudal<br>(m³/h)                       | Tensión      | Velocidades | Temporizador | Número<br>de<br>motores | Potencia<br>motor<br>(W) | Iluminación | Intensidad<br>total<br>(A) | Nivel presión<br>sonora*<br>(dB (A)) |
|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--|--------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| VA-600 E BLANCA | CRISTAL BLANCO | 600                        | 150                        | 603 <sup>(1)</sup> /757 <sup>(2)</sup> | 230V 50/60Hz | 3+1*        | 15 min.      | 1                       | 260                      | LED 2x2,5W  | 1,15                       | 53 <sup>(1)</sup> /58 <sup>(2)</sup> |
| VA-900 E BLANCA | CRISTAL BLANCO | 900                        | 150                        | 603 <sup>(1)</sup> /757 <sup>(2)</sup> | 230V 50/60Hz | 3+1*        | 15 min.      | 1                       | 260                      | LED 2x2,5W  | 1,15                       | 53 <sup>(1)</sup> /58 <sup>(2)</sup> |
| VA-600 E BLACK  | CRISTAL NEGRO  | 600                        | 150                        | 603 <sup>(1)</sup> /757 <sup>(2)</sup> | 230V 50/60Hz | 3+1*        | 15 min.      | 1                       | 260                      | LED 2x2,5W  | 1,15                       | 53 <sup>(1)</sup> /58 <sup>(2)</sup> |
| VA-900 E BLACK  | CRISTAL NEGRO  | 900                        | 150                        | 603 <sup>(1)</sup> /757 <sup>(2)</sup> | 230V 50/60Hz | 3+1*        | 15 min.      | 1                       | 260                      | LED 2x2,5W  | 1,15                       | 53 <sup>(1)</sup> /58 <sup>(2)</sup> |

\* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.

[1] Funcionamiento normal.

[2] Funcionamiento con la velocidad TURBO temporizada.

#### ACCESORIOS



GSA-125 M0  
GSA-150 M0  
Conducto flexible  
de aluminio.




CX-125/215  
Brida de sujeción.



PER-100 W  
PER-125 W  
Persiana de  
sobrepresión.



GRA-100  
GRA-150  
Reja de extracción  
de aluminio.



CT-125  
CT-150  
Sombrero de tejado.



FILTRO CARBON  
VA E / HA E PLUS  
(2 uds. por campana)