## Série DECOR-100





Ventilateurs hélicoïdes extra-plat. Débit d'environ 100 m³/h pour conduits de 100 mm. Façade ABS, corps et hélice en polypropylène. Moteur 230V-50Hz, classe B avec protection thermique. La version "Z" incorpore des roulements à billes.

Tous les aérateurs sont classe II, IPX4, pour des températures jusqu'à 40°C maximum.



### **Clapet anti-retour** Evite les entrées d'air de l'extérieur et les fuites

l'extérieur et les fuites de chauffage, lorsque le ventilateur n'est pas en fonctionnement. S'ouvre sous la pression de l'air.



## Profil extra-plat



Modèle avec détecteur de présence

## Série DECOR-100



## **PRESTATIONS - MODELES**

	С	CZ	CR	CRZ	СН	CHZ	CD	CDZ	12V C
TÉMOIN LUMINEUX	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CLAPET ANTI-RETOUR	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TEMPORISATION RÉGLABLE			•	•	•	•	•	•	*
HYGROSTAT RÉGLABLE					•	•			
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE							•	•	
ROULEMENTS À BILLES		•		•		•		•	


<sup>\*</sup> Utilisation avec le transformateur CT-12/14 R.

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**


Modèle	Vitesse (rpm)	Puissance absorbée ouïe libre (W)	Tension (V) 50 Hz	Niveau de pression sonore* (dB(A))	Débit maxi. (m³/h)	IP	Ø conduit (mm)	Poids (kg)
DECOR-100	2500	13	230	40	95	Classe II / IPX4	100	0,44

<sup>\*</sup> Niveau de pression sonore mesurée à 1,5 m, en champ libre.

## DIMENSIONS (mm)

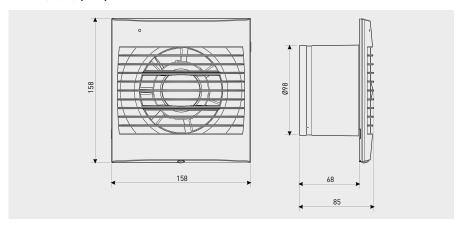

## **COURBE CARACTERISTIQUE**

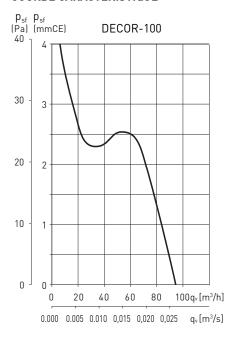

## **ACCESSOIRES**



**GSA-M0 100** Conduit flexible aluminium.



**GRA-70**Grille extérieure aluminium.



TUBE
TÉLÉSCOPIQUE +
PERSIENNE À
OUVERTURE
AUTOMATIQUE
(200 à 420 mm).



**CX-80/125** Colliers de serrage.



**PER-100W** Volet de surpression.



**WINDOW KIT** Kit pour montage fenêtre.

## DECOR-100 - modèles avec fonctions spéciales



## **DECOR-100 C 12V**





Modèle TBTS (Très Basse Tension de Sécurité), 12V, Classe III, IP57. Spécialement prévu pour travailler dans le volume 1 de sécurité, raccordé à une alimentation de 12V.



### TRANSFORMATEURS DE SECURITE:

Le DECOR-100 CZ 12V doit être raccordé à un transformateur de sécurité CT-12/14, IP 21, classe II, protégé par un fusible. Pour obtenir la fonction temporisation (entre 1 et 30 minutes), utiliser le transformateur CT-12/14R. Le transformateur est à installer en dehors du volume 1 de sécurité

### KITS DECOR-100 12V + CT

Ensemble comprenant un aérateur DECOR-100 CZ 12V et un transformateur de sécurité CT-12/14. Versions: KIT DECOR-100 C 12V + CT-12/14

ersions: KIT DECOR-100 C 12V + CT-12/14 KIT DECOR-100 C 12V + CT-12/14 R



## DECOR-100 CD DECOR-100 CDZ





Modèle équipé avec un détecteur de présence par infrarouges. L'appareil se met en fonctionnement de manière automatique lorsqu'il détecte un mouvement, à une distance de 4 mètres max. Inclus une temporisation réglable entre 1 et 30 minutes, période pendant laquelle l'appareil continue de fonctionner selon la détection de mouvement.

## Série DECOR-200





Ventilateurs hélicoïdes extra-plat. Débit d'environ 180 m³/h pour conduits de 120 mm. Façade ABS, corps et hélice en polypropylène.

Moteur 230V-50Hz, classe B avec protection thermique. La version "Z" incorpore des roulements à billes. Tous les aérateurs sont classe II, IPX4, pour des températures jusqu'à 40°C maximum.



### Clapet anti-retour

Evite les entrées d'air de l'extérieur et les fuites de chauffage, lorsque le ventilateur n'est pas en fonctionnement. S'ouvre sous la pression de l'air.



#### Profil extra-plat



Aérateurs pouvant être installés dans des salles de bain de 8 à  $15\ m^2$ 



Modèle avec hygrostat

## Série DECOR-200



## **PRESTATIONS - MODELES**


	С	CZ	CR	CRZ	СН	CHZ
TÉMOIN LUMINEUX	•	•	•	•	•	•
CLAPET ANTI-RETOUR	•	•	•	•	•	•
TEMPORISATION RÉGLABLE			•	•	•	•
HYGROSTAT RÉGLABLE					•	•
ROULEMENTS À BILLES		•		•		•

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**


Modèle	Vitesse (rpm)	Puissance absorbée ouïe libre (W)		Niveau de pression sonore* (dB(A))	Débit maxi. (m³/h)	IP	Ø conduit (mm)	Poids (kg)
DECOR-200	2500	20	230	45	185	Classe II / IPX4	120	0,8

<sup>\*</sup> Niveau de pression sonore mesurée à 1,5 m, en champ libre.

## **DIMENSIONS (mm)**

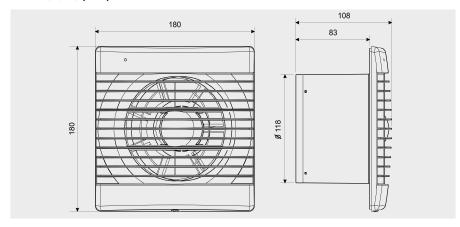

### **COURBE CARACTERISTIQUE**

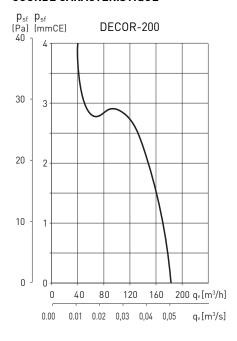

### **ACCESSORIES**



**GSA-M0 125** Conduit flexible aluminium.



**GRA-100 GRI-125**Grille extérieure aluminium.



**PER-125W** Volet de surpression.



**WINDOW KIT 200** Kit pour montage fenêtre.

## Série DECOR-300





Ventilateurs hélicoïdes extra-plat. Débit d'environ 280 m³/h pour conduits de 150/160 mm.

Façade ABS, corps et hélice en polypropylène.

Moteur 230V-50Hz, classe B avec protection thermique. La version "Z" incorpore des roulements à billes. Tous les aérateurs sont classe II, IPX4, pour des températures jusqu'à 40°C maximum.



### Clapet anti-retour

Evite les entrées d'air de l'extérieur et les fuites de chauffage, lorsque le ventilateur n'est pas en fonctionnement. S'ouvre sous la pression de l'air.



### Profil extra-plat



Aérateurs pouvant être installés dans des locaux de 15 à 25 m²



Modèle avec hygrostat

## Série DECOR-300



## **PRESTATIONS - MODELES**


	S	С	CZ	R	CR	CRZ	Н	СН	CHZ
TÉMOIN LUMINEUX	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CLAPET ANTI-RETOUR		•	•		•	•		•	•
TEMPORISATION RÉGLABLE				•	•	•	•	•	•
HYGROSTAT RÉGLABLE							•	•	•
ROULEMENTS À BILLES			•			•			•

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**


Modèle	Vitesse (rpm)	Puissance absorbée ouïe libre (W)		Niveau de pression sonore* (dB(A))	Débit maxi. (m³/h)	IP	Ø conduit (mm)	Poids (kg)
DECOR-300	2240	23	230	46	250	Classe II / IPX4	150	1,44

<sup>\*</sup> Niveau de pression sonore mesurée à 1,5 m, en champ libre.

## **DIMENSIONS (mm)**

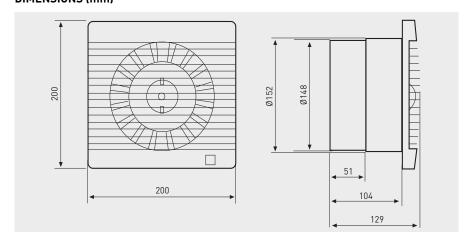

## **COURBE CARACTERISTIQUE**

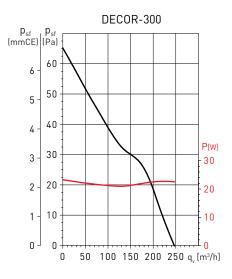

## Spectre de puissance en dB(A)

63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA	
43	51	66	68	70	62	62	58	74	

## **ACCESSOIRES**



**GSA-M0 150** Conduit flexible aluminium.



**GRA-150** Grille extérieure aluminium.



**PER-160W** Volet de surpression.



**REB** Variateurs électroniques monophasés.