



Version SILVER

Ventilateurs hélicoïdes ultra silencieux. Débit d'environ 95 m<sup>3</sup>/h. Clapet anti-retour incorporé. Façade ABS, corps et hélice en polypropylène. Moteur 230V-50Hz variable avec roulements à billes, monté sur silent-blocs, IP45, Classe II, avec protection thermique, pour des températures jusqu'à 40°C maximum.

**Sur demande**

- Grilles de couleur:
- "SILVER" (argent)
  - "CHAMPAGNE"
  - "GOLD" (or)




INDICE DE PROTECTION ÉLEVÉ



FAIBLE NIVEAU SONORE!



FAIBLE CONSOMMATION!




**Clapet anti-retour**

Évite les entrées d'air extérieur et les fuites de chauffage, lorsque l'extracteur n'est pas en fonctionnement. S'ouvre sous la pression de l'air.



**Silent-blocs élastiques**

Moteur monté sur silent-blocs élastiques qui absorbent les vibrations.



SILENT-100

**Sans vibration**

Avec un extracteur traditionnel, les vibrations du moteur sont transmises au support. Avec la série SILENT, elles sont absorbées par les silent-blocs.



EXTRACTEUR TRADITIONNEL


### PRESTATIONS - MODELES

	CZ	CRZ	CRIZ	CHZ	CHZ VISUAL	CDZ	CZ 12V
TÉMOIN LUMINEUX	●	●	●	●	●	●	●
CLAPET ANTI-RETOUR	●	●	●	●	●	●	●
TEMPORISATION RÉGLABLE (entre 1 et 30 minutes)		●		●	●	●	*
TEMPORISATION AUTOMATIQUE			●				
HYGROSTAT RÉGLABLE				●	●		
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE						●	
ROULEMENTS À BILLES	●	●	●	●	●	●	●
SCHÉMA ÉLECTRIQUE**	2, 3	4, 5	4, 5	1, 4	1, 4	1	6

\* Utilisation avec le transfo CT-12/14R

\*\* Voir la section des Schémas électriques.

### COURBE CARACTERISTIQUE

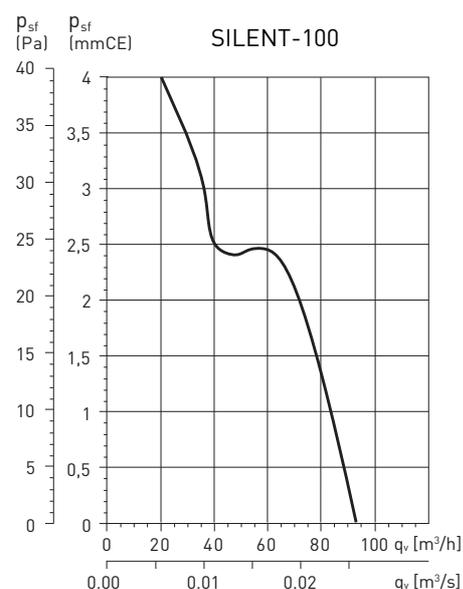


### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Vitesse (tr/mn)	Puissance absorbée ouïe libre (W)	Tension (V) 50 Hz	Niveau pression sonore* (dB(A))	Débit maxi. ( $m^3/h$ )	Isolement/Protection	Ø conduit (mm)	Poids (kg)
SILENT-100	2400	8	230	26,5	95	Classe II / IP45	100	0,57
SILENT-100 12V	2320	13	12	26,5	95	Classe III / IP57	100	0,57

\* Niveau de pression sonore en champ libre à 3 mètres.

### DIMENSIONS (mm)

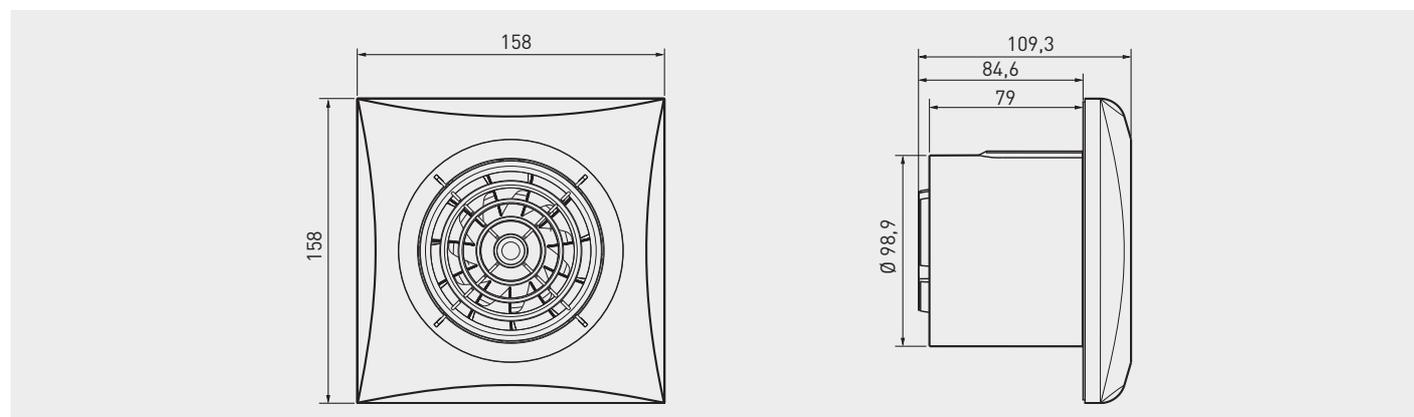

### ACCESSOIRES



**GSA-M0 100**  
Conduit flexible aluminium.



**GRA-75**  
Grille extérieure aluminium.




Tube télescopique + persienne à ouverture automatique (200 à 420 mm).



**CX-80/125**  
Colliers de serrage.



**PER-100W**  
Volet de suppression.



**WINDOW KIT 100**  
Kit pour montage fenêtre.

## AERATEURS DE SALLE DE BAINS SILENT-100 - modèles avec fonctions spéciales



**SILENT-100 CZ 12V** (version avec grille de couleur blanche)  
**SILENT-100 CZ SILVER 12V** (version avec grille de couleur "SILVER")



Modèle TBTS (Très Basse Tension de Sécurité), 12V, Classe III, IP57. Spécialement prévu pour travailler dans le volume 1 de sécurité, raccordé à une alimentation de 12V.

**TRANSFORMATEURS DE SECURITE:** Le SILENT-100 CZ 12V doit être raccordé à un **transformateur de sécurité CT-12/14**. Pour obtenir la fonction temporisation (entre 1 et 30 minutes), utiliser le **transformateur CT-12/14R**. Le transformateur est à installer en dehors du volume 1 de sécurité.

### KIT SILENT-100 CZ 12V + CT

Ensemble comprenant un aérateur SILENT-100 CZ 12V et un transformateur de sécurité CT-12/14.

**IP57**

INDICE DE PROTECTION ÉLEVÉ

## SILENT-100 CDZ



Modèle équipé avec un détecteur de présence par infrarouges. L'appareil se met en fonctionnement de manière automatique lorsqu'il détecte un mouvement, à une distance de 4 mètres max. Inclus une temporisation réglable entre 1 et 30 minutes, période pendant laquelle l'appareil continue de fonctionner selon la détection de mouvement.

## SILENT-100 CHZ VISUAL



Modèle équipé d'un hygromètre réglable et d'une temporisation automatique, entre 2 et 20 minutes. La sélection de la valeur de consigne se fait par impulsion sur le bouton de façade à 60, 70, 80 ou 90%HR. Un fois ajustée la valeur de consigne, l'aérateur se mettra automatiquement en marche quand l'humidité relative dans la pièce sera supérieure à cette valeur.



Ventilateurs hélicoïdes ultra silencieux. Débit d'environ 95 m<sup>3</sup>/h. Clapet anti-retour incorporé. Façade ABS, corps et hélice en polypropylène. Moteur à courant continu 12 VDC avec roulements à billes, monté sur silent-blocs, IP45, Classe II, avec protection thermique, pour des températures jusqu'à 40°C maximum. Avec une consommation de seulement 5 watts, les ventilateurs de la série SILENT-ECOWATT ont été conçus pour s'utiliser en salles de bains et petites pièces, plus particulièrement pour des usages intensifs. La faible consommation du SILENT-ECOWATT permet une importante économie d'énergie.



INDICE DE PROTECTION ÉLEVÉ



FAIBLE NIVEAU SONORE!



FAIBLE CONSOMMATION!



KIT SILENT-100 12VDC ECOWATT + CT-12/6

#### SILENT-100 12VDC ECOWATT + CT-12/6

Kit composé d'un aérateur SILENT-100 12VDC ECOWATT pour des applications en TBTS (très basse tension de sécurité - volume 1 de la salle de bains) et d'un transformateur de sécurité CT-12/6.




#### Clapet anti-retour

Évite les entrées d'air extérieur et les fuites de chauffage, lorsque l'extracteur n'est pas en fonctionnement. S'ouvre sous la pression de l'air.



#### Silent-blocs élastiques

Moteur monté sur silent-blocs élastiques qui absorbent les vibrations.



SILENT-100 ECOWATT

#### Sans vibration

Avec un extracteur traditionnel, les vibrations du moteur sont transmises au support. Avec la série SILENT, elles sont absorbées par les silent-blocs.

### PRESTATIONS - MODELES

	CZ	CRZ	CHZ	CDZ
MOTEUR DC	●	●	●	●
TÉMOIN LUMINEUX DE MARCHÉ	●	●	●	●
CLAPET ANTI-RETOUR	●	●	●	●
TEMPORISATION RÉGLABLE		●	●	●
HYGROSTAT RÉGLABLE			●	
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE				●
SCHÉMA ÉLECTRIQUE*	2, 3	4, 5	1, 4	1

\* Voir la section des Schémas électriques.


### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Vitesse (tr/mn)	Puissance absorbée ouïe libre (W)	Tension (V) 50/60 Hz	Niveau pression sonore* (dB(A))	Débit maxi. (m <sup>3</sup> /h)	Isolement/Protection	Ø conduit (mm)	Poids (kg)
SILENT-100 ECOWATT	2100	5	230	26,5	95	Classe II / IP45	100	0,57
KIT SILENT-100 12VDC ECOWATT	2300	6	230	26,5	95	Classe III / IP57 Classe II / IP21**	100	0,57/0,48**



\* Niveau de pression sonore en champ libre à 3 mètres.

\*\* SILENT/CT-12/6.

### COURBE CARACTERISTIQUE

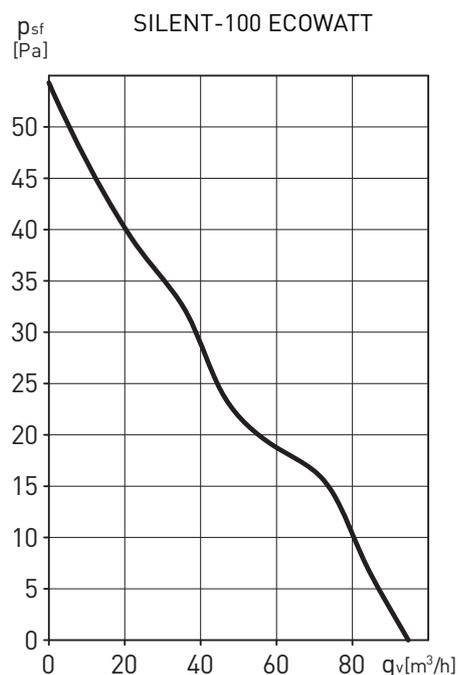

### DIMENSIONS (mm)

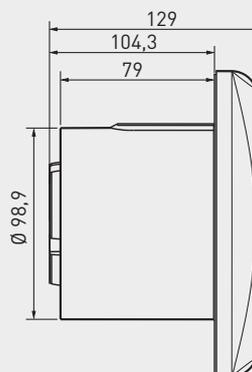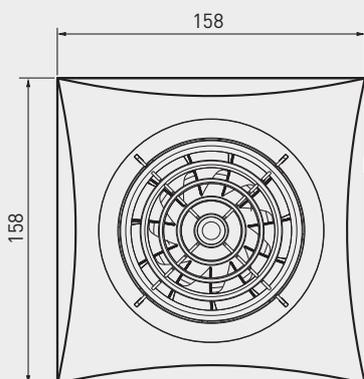

### ACCESSOIRES



**GSA-M0 100**  
Conduit flexible aluminium.



**GRA-75**  
Grille extérieure aluminium.




Tube télescopique + persienne à ouverture automatique (200 à 420 mm).



**CX-80/125**  
Colliers de serrage.



**PER-100W**  
Volet de surpression.



**WINDOW KIT 100**  
Kit pour montage fenêtre.




Les versions SILVER possèdent une grille de façade de couleur argent.

Ventilateurs hélicoïdes ultra silencieux. Débit d'environ 180 m<sup>3</sup>/h. Clapet anti-retour incorporé. Façade ABS, corps et hélice en polypropylène. Moteur 230V-50Hz variable avec roulements à billes, monté sur silent-blocs, IP45, Classe II, avec protection thermique, pour des températures jusqu'à 40°C maximum.



INDICE DE PROTECTION ÉLEVÉ




#### Clapet anti-retour

Évite les entrées d'air extérieur et les fuites de chauffage, lorsque l'extracteur n'est pas en fonctionnement. S'ouvre sous la pression de l'air.



#### Silent-blocs élastiques


Moteur monté sur silent-blocs élastiques qui absorbent les vibrations.



SILENT-200

#### Sans vibration

Avec un extracteur traditionnel, les vibrations du moteur sont transmises au support. Avec la série SILENT, elles sont absorbées par les silent-blocs.



EXTRACTEUR TRADITIONNEL

### PRESTATIONS - MODELES

	CZ	CRZ	CHZ
TÉMOIN LUMINEUX DE MARCHÉ	●	●	●
CLAPET ANTI-RETOUR	●	●	●
TEMPORISATION RÉGLABLE (1-30 min)		●	●
HYGROSTAT RÉGLABLE			●
ROULEMENTS À BILLES	●	●	●
SCHÉMA ÉLECTRIQUE*	2, 3	4, 5	1, 4


\* Voir la section des Schémas électriques.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Modèle	Vitesse (tr/mn)	Puissance absorbée ouïe libre (W)	Tension (V) 50 Hz	Niveau pression sonore* (dB(A))	Débit maxi. (m <sup>3</sup> /h)	Isolement/Protection	Ø conduit (mm)	Poids (kg)
SILENT-200	2350	16	230	33	180	Classe II / IP45	120	0,77

\* Niveau de pression sonore en champ libre à 3 mètres.

### COURBE CARACTERISTIQUE

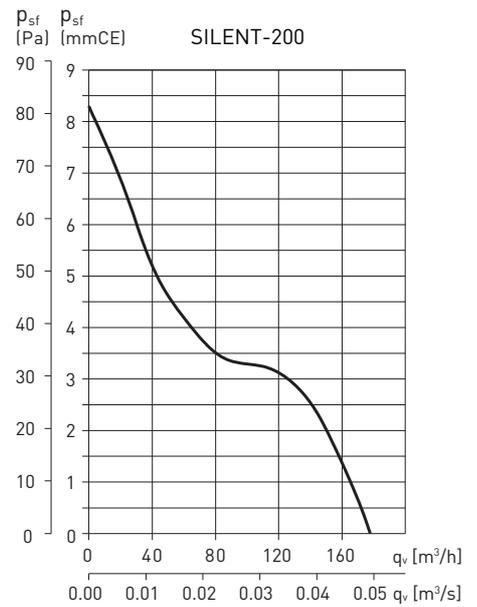

### DIMENSIONS (mm)

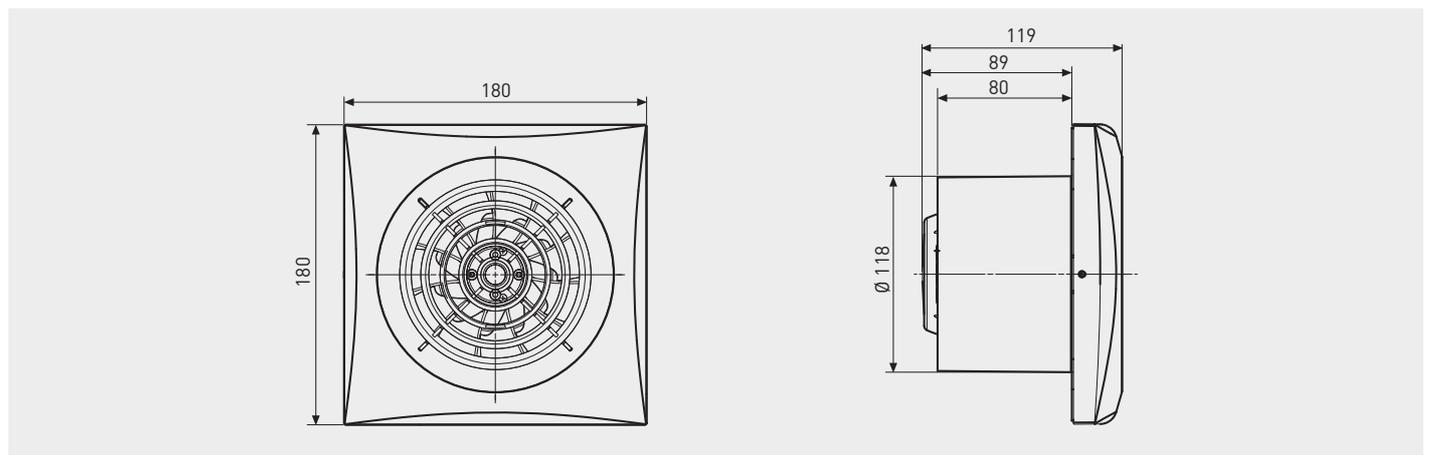

### ACCESSOIRES



**GSA-M0 125**  
Conduit flexible aluminium.




**GRA-100**  
**GRI-125**  
Grille extérieure aluminium.



**CX-125/215**  
Colliers de serrage.



**PER-125W**  
Volet de surpression.



**WINDOW KIT 200**  
Kit pour montage fenêtre.




Les versions SILVER possèdent une grille de façade de couleur argent.

Ventilateurs hélicoïdes ultra silencieux. Débit d'environ 280 m<sup>3</sup>/h. Clapet anti-retour incorporé. Façade ABS, corps et hélice en polypropylène. Moteur 230V-50Hz variable avec roulements à billes, monté sur silent-blocs, IP45, Classe II, avec protection thermique, pour des températures jusqu'à 40°C maximum.



INDICE DE PROTECTION ÉLEVÉ




#### Clapet anti-retour

Évite les entrées d'air extérieur et les fuites de chauffage, lorsque l'extracteur n'est pas en fonctionnement. S'ouvre sous la pression de l'air.




#### Silent-blocs élastiques

Moteur monté sur silent-blocs élastiques qui absorbent les vibrations.



SILENT-300



EXTRACTEUR TRADITIONNEL

#### Sans vibration

Avec un extracteur traditionnel, les vibrations du moteur sont transmises au support. Avec la série SILENT, elles sont absorbées par les silent-blocs.

PRESTATIONS - MODELES

	CZ	CRZ	CHZ
TÉMOIN LUMINEUX	●	●	●
CLAPET ANTI-RETOUR	●	●	●
TEMPORISATION RÉGLABLE (1-30 min)		●	●
HYGROSTAT RÉGLABLE			●
ROULEMENTS À BILLES	●	●	●
SCHÉMA ÉLECTRIQUE*	2, 3	4, 5	1, 4


\* Voir la section des Schémas électriques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Modèle	Vitesse (tr/mn)	Puissance absorbée ouïe libre (W)	Tension (V) 50 Hz	Niveau pression sonore* (dB(A))	Débit maxi. (m³/h)	Isolement/Protection	Ø conduit (mm)	Poids (kg)
SILENT-300	2200	29	230	32	260	Classe II / IP45	150	1,25
SILENT-300 PLUS	2100	21	230	36	320	Classe II / IP45	150	1,65

\* Niveau de pression sonore en champ libre à 3 mètres.

COURBE CARACTERISTIQUE

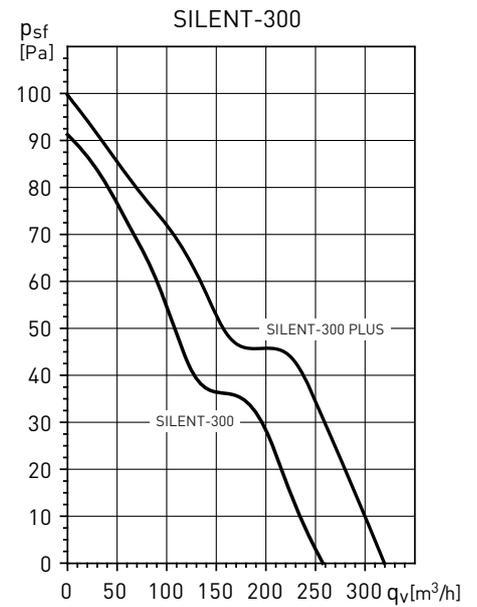

DIMENSIONS (mm)

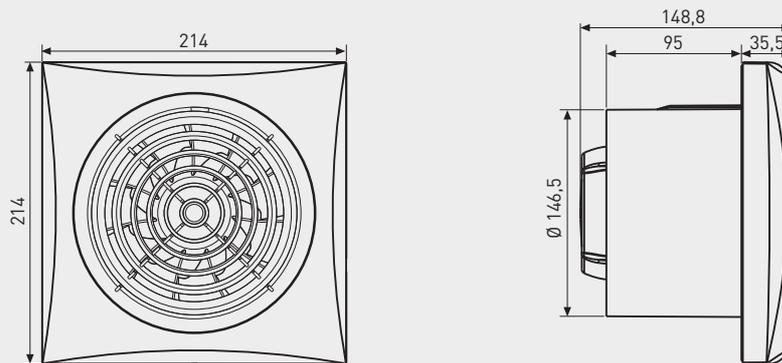

ACCESSOIRES



**GSA-M0 150**  
Conduit flexible aluminium.



**GRA-150**  
Grille extérieure aluminium.



**REB**  
Variateurs électroniques monophasés.



**CX-125/215**  
Colliers de serrage.



**PER-160W**  
Volet de surpression.