
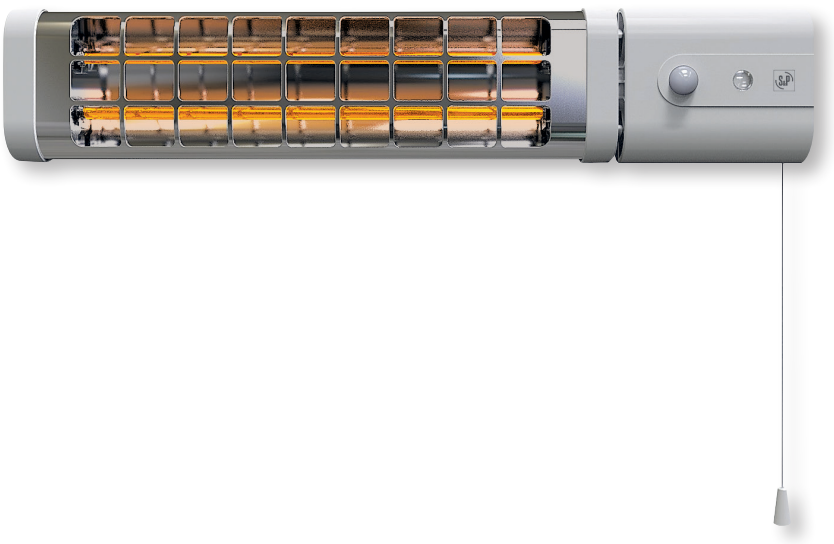


Riscaldatori ad infrarossi per installazione a parete all'interno.


Caratteristiche

- Lampada al quarzo.
- Interruttore a catenella applicabile su ambo i lati.
- Orientabile fino a 20°.
- Rilevatore di presenza per spegnimento dopo 5 minuti (solo modello 155).
- Limitatore di funzionamento programmabile a 30'-60'-120' - continuo (solo modello 155).
- IP24.

INSTALLAZIONE

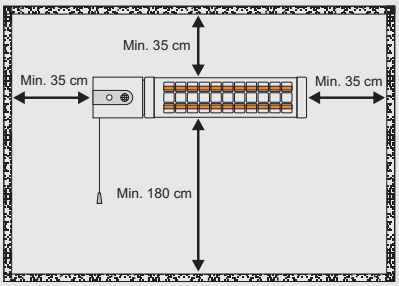

ZONA DI INFLUENZA

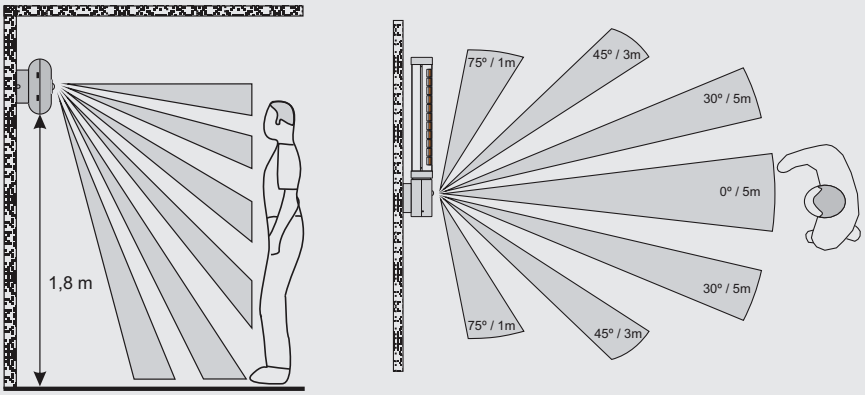



Protezione contro gli spruzzi d'acqua. IP24.



Rilevatore di potenza.



Orientabile.



Sistema dual permette di posizionare l'interruttore a cordicella su ambo i lati del riscaldatore.



CARATTERISTICH TECNICHE

Modello	Tensione 50Hz (V)	Potenza (W)	Intensità assorbita massima (A)	N° di lampade	Tipo di lampade	Peso (kg)	Dimensioni L x A x H (mm)	Colore
INFRARED-125	230	600/1200	5,2	2	Quarzo	2	650x120x100	Grigio chiaro
INFRARED-155	230	750/1500	6,5	2	Quarzo	2	650x120x100	Grigio chiaro