

I pannelli convettori della serie TLS sono caratterizzati da un design moderno ed elegante e da un funzionamento assolutamente silenzioso.

Caratteristiche:

- Selettore di potenza a 2 posizioni.
- Doppia protezione di sicurezza, con interruttore anti-ribaltamento e protezione termica di sicurezza.
- Dispositivo antigelo: collega l'apparecchio quando la temperatura ambiente è inferiore a 5°C.
- Il modello TLS-603 Turbo comprende un ventilatore che permette l'uscita dell'aria calda in ambiente attraverso la griglia frontale.



Termostato automatico regolabile e selettore di potenza.

TLS-601



TLS-603 T




Luce pilota.
Maniglia per il trasporto.



Uscita dell'aria forzata.

DIMENSIONI (mm)

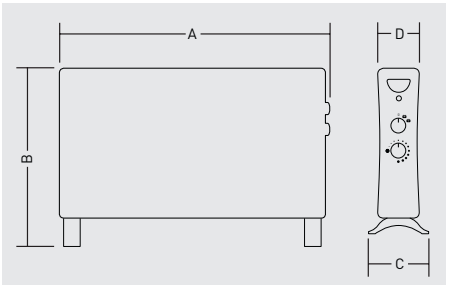

Modello	A	B	C	D
TLS-601	685	420	190	120
TLS-603 T	685	420	190	120

CARATTERISTICHE TECHNICHE

Modello	Tensione 50/60 Hz (V)	Potenza (W)	Intensità massima assorbita (A)	Turbo	Colore	Peso (kg)	Dimensioni LxWxH (mm)
TLS-601	230	1000-2000	8,7		Bianco / nero	4,3	685x190x420
TLS-603 T	230	1000-2000	8,7	•	Bianco / nero	4,5	685x190x420