PULSIVE



LES + PRODUIT

- Rapide à installer
- Peu de réseau de gaines à prévoir
- Combat le CO2, les COV & le RADON

APPLICATION

- Maisons de plain-pied ou à étages jusqu'à 250 m2, peu ou pas isolées, ponts thermiques, fuites du bâti.
- Moisissures, condensation, bactéries et tous les problèmes dus à l'excès d'humidité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PULSIVE	
Code	***600492***
Surface à traiter (m2)	250
Tension (V) 50 Hz	230
Puissance batterie (W)	500
Puissance de fonctionnement (W)	9
Ø Raccordement (mm)	200
Niveau sonore (dB(A))*	28
Poids (kg)	7,8
Filtre surdimensionné 95 x 26 cm	***170031***
Conduit Ø 200 mm	1,5 m
Bouche extra-plate Design	1 x Ø 200 mm
Kit de fixation	1

* Pour référence : niveau sonore dans une chambre à coucher la nuit : 30 dB(A)

ACCESSOIRES (fournis)



Filtre surdimensionné



Conduit souple Ø200mm



Bouche extra-plate design Ø 200 mm à volets orientables



Kit de fixation : silent-bloc + adhésif + vis + chevilles




FILTRE DE RECHANGE

Désignation	Code
Filtre Pulsive 95x26 cm	***170031***

ACCESSOIRES (non fournis)

Désignation	Code
Filtre Pulsive M5	***170034***
Filtre Pulsive M6	***170035***
Filtre Pulsive GA-CA	***170036***

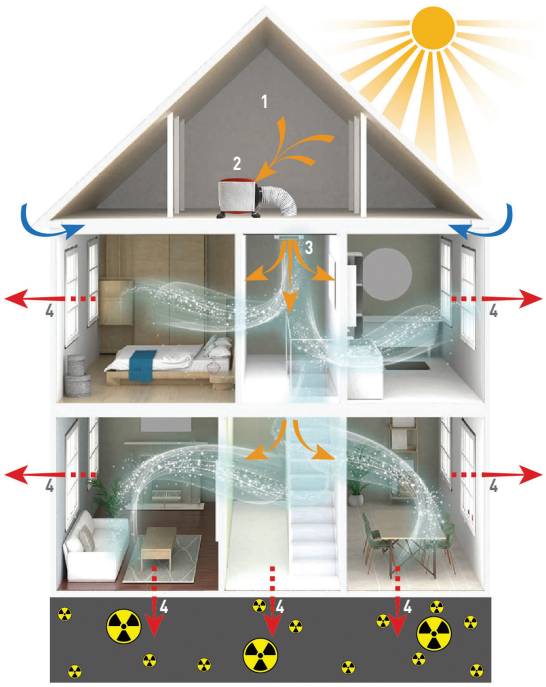

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

1. L'air extérieur est **naturellement préchauffé** par le soleil dans les combles.
En période très froide, pour un plus grand confort, une batterie électrique d'appoint démarre automatiquement.


2. **L'air des combles est filtré** par le groupe PULSIVE grâce à un filtre surdimensionné (très faible encrassement pour un changement tous les 5 ans) avant d'être introduitdans la maison.

3. **L'air neuf, filtré et tempéré** est insufflé, dans la maison en un seul point par la bouche extra-plate design.
Flux d'air orientable pour une meilleure diffusion du flux d'air (pas d'effet «douche froide»).

4. **Les polluants tels que l'humidité, le CO2 et les COV sont évacués naturellement** par les défauts d'étanchéité du bâtiment. La surpression et le renouvellement d'air contribuent également à une **forte diminution des concentrations de RADON** ☢.
L'apport d'air neuf permet également un meilleur fonctionnement des cheminées et poêle à bois.

DIMENSIONS (mm)

PULSIVE

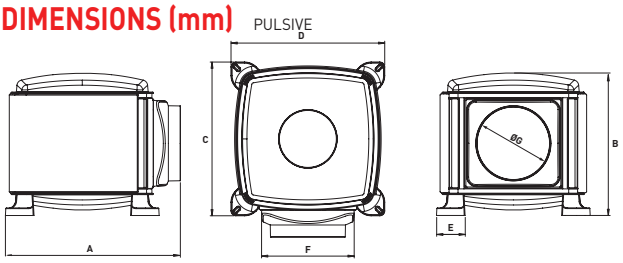

A	B	C	D	E	F	ØG	Poids
470	372	405	404	75	243	200	7,8

BDO Bouche de soufflage

