

TD MIXVENT



LES + PRODUIT

- Encombrement réduit
- Installation et entretien facile
- Faible niveau sonore

APPLICATION

- Renouvellement d'air dans les locaux domestiques, tertiaires ou industriels
- Installation déportée en réseau de gaines de grandes longueurs

GAMME

- De 1430 à 5330 m³/h
- Du ø 355 au ø 400 mm
- Moteur monophasé ou triphasé 1 vitesse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


TD MIXVENT	Code	Vitesse (tr./min.)	Puissance absorbée maxi (W)	Intensité absorbée maxi (A)	Débit maxi (m³/h)	Niveau pression sonore * (dB(A))	Température mini/maxi (°C)	Poids (kg)	Ø conduit (mm)	Variateur de tension ou de fréquence
TD 4000/355 MONO	253464	1360	407	0,69	3750	41	-40/+40	19	355	RMB-1,5
TD 6000/400 MONO	253465	1400	580	2,2	5100	43	-40/+40	26	400	RMB-3,5
TD 4000/355 TRIF (400V)	250029	1150	309	0,66	3160	41	-40/+70	19	355	RMT-1,5
TD 6000/400 TRIF (400V)	253466	1400	690	1,49	5330	44	-40/+60	26	400	RMT-2,5

* Niveau de pression sonore rayonnée à 3 m en champ libre avec conduits rigides à l'entrée et à la sortie.

CARACTERISTIQUES GENERALES


TD-MIXVENT	4000	6000
Corps en acier + peinture époxy polyester	•	•
Hélice en aluminium	•	•
Protection thermique à réarmement manuel (PTC)	•	•
Roulements à billes graissés à vie	•	•
Moteur 1 vitesse, variable *	•	•
Classe de protection	I - IP54	I - IP54
Boîte à bornes extérieure	IP55	IP55

DIMENSIONS (mm)

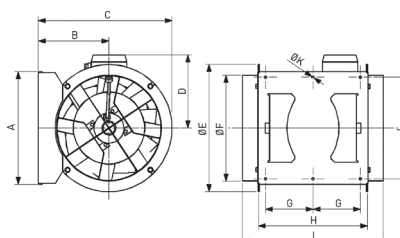

Type	X	A	Ø B	C	Ø D	E	F	G	H	I	J	Ø K
TD 4000/355	-	377	238	451	224	426	354	150	368	474	340	8,5
TD 6000/400	-	407	249	492	267	487	399	160	425	547	370	8,5

FILTRES



CLASSIFICATION FILTRATION

TD MIXVENT	Norme EN779	ISO 16890	Norme EN779	ISO 16890
	G4	Coarse ≥ 60%	G4	Coarse ≥ 60%
	Caisson + filtre	Code	Filtres de rechange	Code
4000/355	MFL 355	974380	MFR 355/400	976000
6000/400	MFL 400	974379	MFR355/ 400	976000

ACCESSOIRES ELECTRIQUES



TD MIXVENT	Auto transformateur monophasé	Code	Auto transformateur triphasé	Code
Selon modèle	RMB-1,5 RMB-3,5	704554 700555	RMT 1,5 RMT 2,5	700578 700579

ACCESSOIRES DE MONTAGE



TD MIXVENT	Clapet anti-retour	Code	Grille aspiration / soufflage	Code	Silencieux	Code
4000/355	MCA 4000	970735	MRJ 4000	970044	SIL 355	861559
6000/400	MCA 6000	970096	MRJ 6000	970043	SIL 400	861579