Calefactores portátiles, especialmente diseñados para crear áreas de confort localizado en exteriores.

Características

- Cuerpo de aluminio y acero inoxidable.
- Accionamiento mediante panel de control o por control remoto (incluido).
- Lámparas con luz suave que alcanzan la temperatura máxima en 3 min.
- Eficiencia energética de las lámparas: 90%.
- Calor localizado: calienta el aire y las personas.

ZONA DE INFLUENCIA: 6 m²

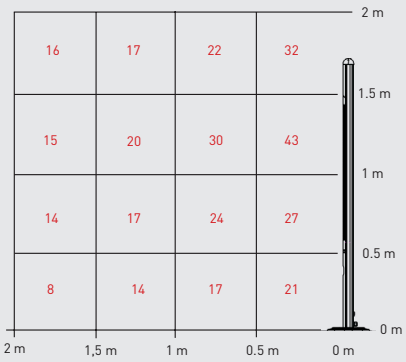

ΔT (K) Incrementos de temperatura

Mando a distancia

Panel de control

APLICACIONES

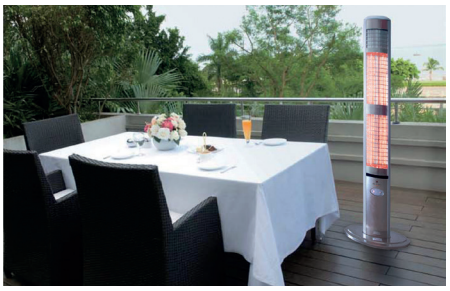

Terrazas de bares, restaurantes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Tensión (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Número de lámparas	Tipo de lámparas	Mando a distancia	Aislamiento / protección	Longitud cable alimentación (mm)	Color	Peso (kg)	Dimensiones (con base soporte) LxAxH (mm)
HET-1800	230	900/1800	8	4	Carbono	•	Clase I / IP55	1900	Aluminio	16,5	500x240x1590